



Abri télescopique  
mi-haut,  
confortablement  
discret



# FICHE TECHNIQUE

## Master mi-haut

---

Parfait compromis entre un abri haut et un abri bas, l'abri mi-haut se caractérise par sa hauteur maximale d'1m80.

Son principal avantage est qu'il ne nécessite pas de permis de construire pour une installation simplifiée.

AQUAMASTER, UNE MARQUE  
AVEC DES VALEURS FORTES



**NORMES**



**GARANTIES**



**QUALITÉ**



## 01. Les bénéfices produits

- S'intègre harmonieusement à l'environnement
- Se déploie très facilement
- Profilés offrant une sécurité renforcée
- Élégance et transparence sur le bassin
- Panneaux coulissants et s'emboîtant facilement
- Gain de température de l'eau
- Se replie en bout de bassin (peut s'ouvrir de chaque côté grâce à l'option ouverture télescopique)

## 02. Les caractéristiques techniques

### MATÉRIAUX

- Aluminium extrudé 6060 T6 label Qualicoat et Qualimarine
- Remplissage toiture : polycarbonate alvéolaire translucide 8mm
- Façade : polycarbonate alvéolaire translucide 8 mm
- Remplissages latéraux : polycarbonate plein 4 mm
- Polycarbonate alvéolaire obturé par un scotch micro-perforé
- Pattes de liaison au sol en aluminium
- Traitement anti-UV et anti-jaunissement double face sur le polycarbonate

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Visserie inox A5 passivée
- Roulette avec roulement à billes graissé à vie avec joint d'étanchéité
- Assemblage des éléments par alvéovis en inox
- Rails anti-soulèvement à prévoir à partir de 8m (largeur du plus grand élément)
- Joint périphérique
- Polycarbonate alvéolaire obturé par un scotch micro-perforé
- Équerre en aluminium extrudée et usinée dans la masse
- Couleur standard : RAL Gris Anthracite 7016



## 03. Les dimensions

- Corde maximum : 10m
- Grandissement 7,50 cm par voûte sup en hauteur et 2x7,50 cm en largeur
- Hauteur faitage maxi : 1m80
- Largeur maximale par élément : 2,15m



## 04. Les options

- Portes et fenêtres coulissantes supplémentaires
- Portes accordéon
- Motorisation externe
- Remplissage latéral en verre Sécurit® 4mm
- Peut-être accolé (suppression d'une façade)

## 05. La norme

- Résiste à 45 kg au m<sup>2</sup> + 100 km/h de vent selon la norme **NF P90-309**

## 06. Les différents avantages

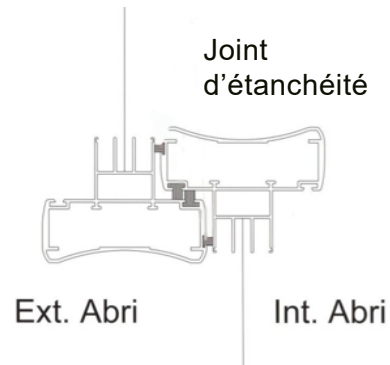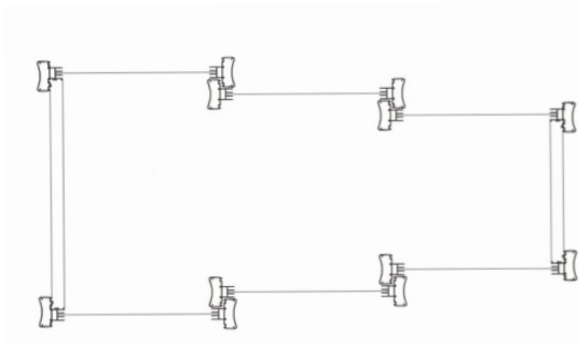

### AUTRES AVANTAGES

- Ne nécessite pas de permis de construire (hauteur inférieure à 1,80m en son point le plus haut)
- Tous les avantages d'un abri de piscine classique (sécurité, propreté de l'eau...)
- Confort de baignade : Possibilité de se baigner toute l'année selon l'aménagement
- Manipulation très aisée
- Fixation en inox et aluminium (pas de plastiques)
- Permet de découvrir la piscine dans son intégralité et d'offrir une vue dégagée sur le jardin
- Étanchéité entre voûtes façon baie vitrée
- Recouvrement de structure permettant un gain de place et une meilleure étanchéité avec un joint périphérique
- Propreté du bassin optimisée
- Pas de balais brosses entre les éléments