



*Se manipule
sans le moindre
effort !*



FICHE TECHNIQUE

Master fixe

Volet de piscine hors-sol élégant et pratique, idéal pour préserver l'espace aquatique. Il renforce la sécurité du bassin, offrant ainsi une tranquillité d'esprit.

AQUAMASTER, UNE MARQUE
AVEC DES VALEURS FORTES



NORMES



GARANTIES



QUALITÉ

Bénéfices produits & caractéristiques techniques



01. Les bénéfices produits

- Fixé en hauteur en bord de piscine sur la margelle
- S'ouvre et se ferme en un tour de clé
- Limite les impuretés, conserve la propreté de la piscine, évite le développement des algues
- Limite l'évaporation, réduit l'usage des produits de traitement
- Prolonge la période de baignade
- Esthétique et discret
- Existe en grande largeur (jusqu'à 8m)
- Sécurise le bassin


02. Les caractéristiques techniques

- Axe aluminium anodisé positionné en extrémité de bassin de diamètre 140
- Moteur d'entraînement de 80, 120 ou 200 Nm situé dans l'axe avec gestion de fin de course intégrée
- Coffret d'alimentation électrique
- Poteaux laqués avec platine de fixation
- Largeur minimum : 3m / largeur maximum : 8m
- Accroches de sécurité
- Composé de lames PVC ou polycarbonate étanches et articulées qui flottent à la surface de l'eau :

1. Lames PVC largeur 73mm de large / épaisseur 17mm (testées et approuvées par le LNE)

2. Lames polycarbonate 73mm de large / épaisseur 17 mm

3. Minimum longueur des lames pour être conforme à la norme de sécurité : 2,45m

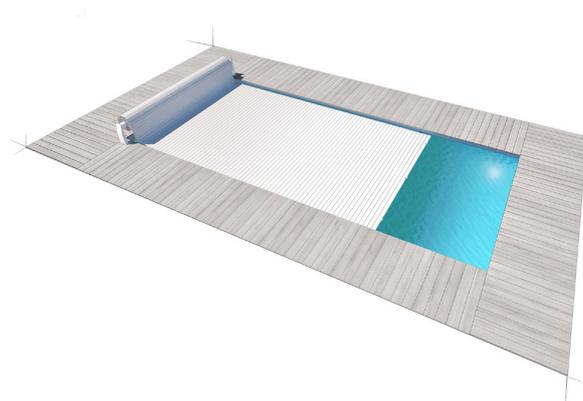

Coloris : lames, pieds et bouchons



03. Les divers coloris

COLORIS DES LAMES PVC

(garantie 3 ans)




COLORIS DES LAMES POLYCARBONATE

(garantie 5 ans)



NB : Les lames polycarbonate transparentes sont pour usage intérieur uniquement. Les bleues et transparentes fond noir chauffent l'eau. Les lames grises ne chauffent pas l'eau

COLORIS DES PIEDS

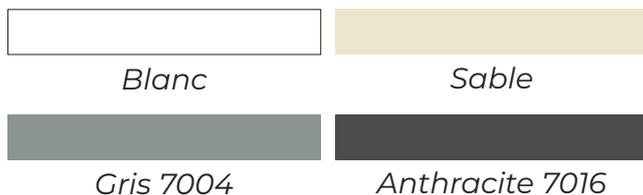

COLORIS DES BOUCHONS




04. Les différents avantages

- Garantie 3 ans
- Bouchons des lames soudés par ultra-sons (non collés)
- Moteur intégré dans l'axe
- Personnalisation avec différents coloris

05. Les options

- Alimentation solaire 24V sur pied orientable
- Option pieds couleur anthracite structure (RAL 7022)
- Débrayage moteur
- Découpe escalier (finition équerre ou lisse*)
- Option électrolyseur avec contact ou sans contact volet
- Système Easy plug

*EXEMPLE DE FINITIONS



En équerre



En forme

